

**HSM-35****MONITOR TFT DE SERVICIO**

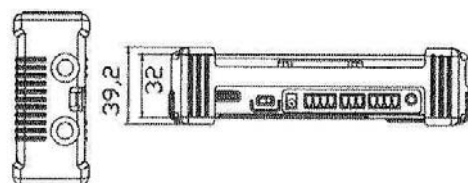
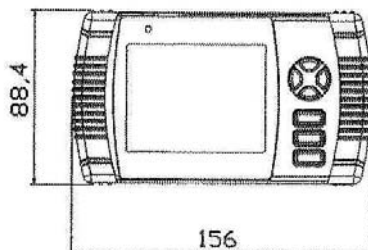

- **Monitor de Servicio display TFT 3.5" Alta Calidad**
- **Multinorma PAL/NTSC Autodetección**
- **Resolución máxima 320x240**
- **Tester**
- **Control PTZ Pelco P / Pelco D**
- **Altavoz para test Audio**
- **Medición nivel vídeo y voltaje AC/DC**
- **Carta de Ajuste 1V estándar Vpp (BNC)**

El nuevo monitor de servicio para muñeca incorpora pantalla de 3.5" de alta calidad. Operan con batería y es de gran ayuda para instaladores e ingenieros. Facilita la instalación de las cámaras ya que, in situ, el trabajador puede dejar las cámaras operativas según el ángulo de instalación que mas convenga. Su bolsa de transporte con arnés permite trabajar libremente al instalador que siempre dispone de visión en pantalla. La batería permite la autonomía necesaria para llevar a cabo la instalación. Como característica especial tiene control PTZ de telemetría Pelco P/D y altavoz para probar el audio, si es necesario.

Sistema de Color	Pal / NTSC Auto detección
Panel Display	Display tipo LED pantalla 3.5"
Resolución Display	320*240
PTZ	Si, RS485, Pelco P/D
Tasa Baudios	2400 / 4800 / 9600
Carta Ajuste	Barra 8 colores con 1V estándar Vpp
Entrada Vídeo	BNC in/out
Ahorro Energía	Si, modo sleep inteligente.
Audio	Altavoz para test (8ohm/1W)
Mejora Firmware	Por interface ISP
Tiempo Carga / Espera	2-3 horas / 5-6 horas
Voltaje de Carga	4.2 V +/-10%
Alimentación	Voltaje AC 90~260V, Voltaje DC 0~45V
Temperatura operativa	0°C~45°C
Bateria	2200mA Bateria de Polímero Litio.
Peso	290g / 1Kg (con accesorios)
Dimensiones	156 x 88.4.2 x 39.2mm Monitor (WxHxD)

#### MEDIDAS Y/O FOTOS

#### Dimension

**HSM-35****MONITOR TFT DE SERVICIO**