




CARACTERISTICAS PRINCIPALES

- Modelos de 8 o 16 canales.
- Sistema Operativo Linux Embedded.
- Multiplexor.
- Función Cuadruplex - grabación / reproducción / red / backup simultáneo.
- Método Compresión Grabación: MPEG-4.
- Display y grabación por canal en Tiempo Real.
- Salida principal de vídeo múltiple: 1 principal compuesta, 1 spot, 1 VGA.
- Menús gráficos fáciles de usar & GUI intuitivo.
- Función de cámara escondida, tapada.
- Incorpora dispositivo Backup: DVD-RW.
- Soporte para Backup externo: USB Flashdrive.
- Bahías de HDD internas: 2 (SATA) (Hasta 2TB).
- Mini player: auto instalación en el DVD durante el backup.
- Watch dog / Recuperación por fallo de alimentación.
- RS-422/485 para domo PTZ y teclado de control (CK-1000).
- Soporte para diversos protocolos PTZ.
- Sincronización de hora entre múltiples DVR's.
- Actualización de Firmware via USB o por Red.
- Soporte para POS.
- Controlador remoto por IR.


CARACTERISTICAS DE RED

- Visor Web EasyNet WebViewer (IE 6.0 y 7.0).
- EasyNet VMS Lite (Software Cliente Multi-Localización).
- Método de Trasmisión por Red: MPEG-4 / M-JPEG seleccionable.
- Multi-Layer Streaming™ (Stream multi-capas).
- 10 Usuarios Simultáneos.
- Audio 2-Way sobre red.
- Búsqueda Inteligente sobre Red.
- Servicio Dinámico Gratuito DNS para conexión remota Plug&Play.

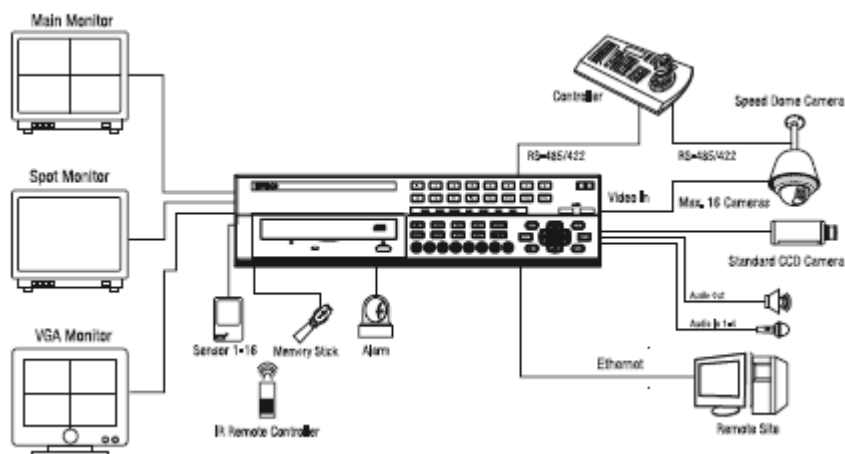


Características Técnicas	AL-800	AL-1600
Formato Vídeo	NTSC/PAL auto detección	
Sistema Operativo	Linux Embedded	
Función Quadruplex	Grabación, Reproducción, Red, Backup simultáneamente	
Entradas de Vídeo	8	16
Salida Múltiple Monitor	1 principal compuesta, 1 spot, 1 VGA	
Loop Out	8	16
Display en Vivo / Playback	1, 4, 8	1, 4, 9, 16
Método Compresión	MPEG4	
Método Transm. Vídeo	MPEG4 / M-JPEG seleccionable	
Tasa Máxima Grabación y Resolución	200pps@360x288 200pps@720x288 100pps@720x576	400pps@360x288 200pps@720x288 100pps@720x576
Entrada/Salida Alarma	8/2	16/2
Control del Sistema	Teclas, Mando Remoto IR, Cliente PC remoto, CK-1000	
Entrada/Salida Audio	4/1	4/1
Domo PTZ & Cont.Interface	RS-422 / RS-485	
Parámetros Display	Brillo, Contraste, Ajuste Color, Canal Escondido/Tapado	
Títulos de Cámara	22 caracteres por canal	
Modos de Grabación	Continuo, Calendario, Alarma, Movimiento, Grabación Pánico	
Ajustes de Grabación	Resolución, Tasa de cuadros y calidad de imagen por canal	
Grab. Pre y Post Alarma	Pre-alarma: 5 seg. por canal / Post-alarma: 60 seg. por canal	
Detección Movimiento	22x18 parrillas seleccionables / 10 niveles de sensibilidad	
Modo Búsqueda	Hora/Fecha, Calendario y Log	
Velocidad Reproducción	Hasta 32x	
Recuperación Fallo Aliment.	Reinicio automático guardando parámetros	
Notificación Alarma	Ventana aviso, zumbador, relé alarma, email	
Nivel Usuarios	1 Admin, 5 Usuarios config. / 1 Admin, 10 Usuarios remotos	
Puerto Comunicaciones	RS-232C, 2 x RS-485, Ethernet	
Dispositivo Backup Incorp.	DVD-RW	
Mini-Player para Backup	Auto instalable en el DVD durante el backup	
Soporte backup Externo	USB flashdrive	
Watermark (Marca Agua)	Si	
Audio sobre Ref	2-Way	
Kit Montaje Rack	Si, opcional	
Temperatura	0° - +40°C	
Dimensiones	350mmx400mmx88mm (WxDxH)	
Peso	8Kgs	
Alimentación	AC100 – 240V, 50/60Hz 85W max. 60W típico	

AL-800

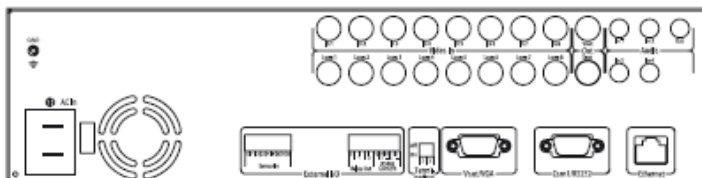

AL-1600

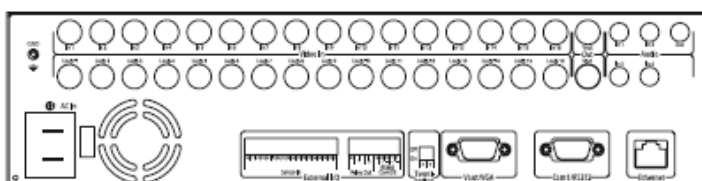

AL-800 / AL-1600

GRABADOR 8/16 CANALES MPEG4