

ECV-MCAM-26**Sistema Posicionamiento Exterior PTZ**

- **Sensor 1/4 " CCD Sony Ex View**
- **Optica Zoom 26x**
- **Optica Zoom 3.5~91mm**
- **Resolución 480TVL**
- **Filtro IR Mecánico**
- **Foco con LED alcance 60m.**
- **360° Giro Continuo**
- **Máscara de Privacidad**
- **Comunicación RS485, Multiprotocolo**

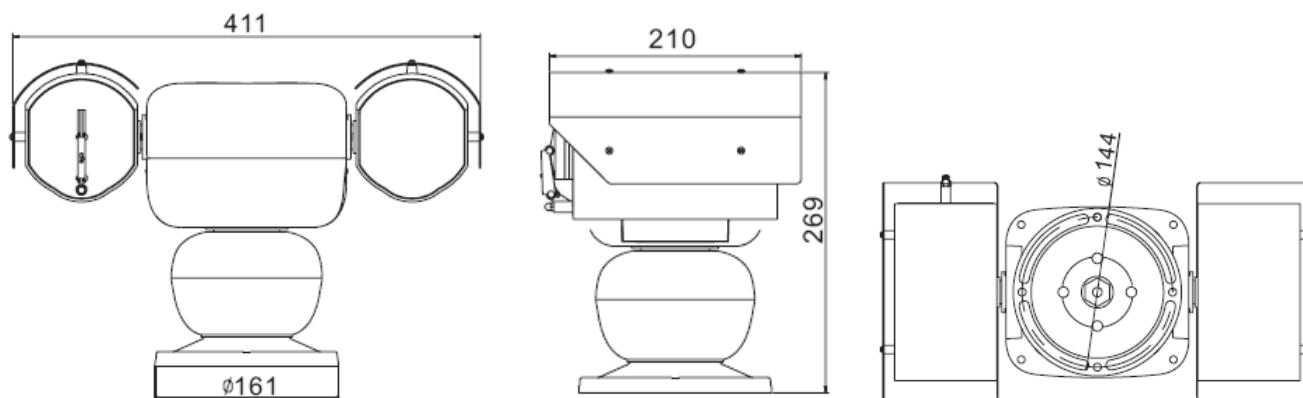
Conjunto motorizado de exterior equipado con una cámara de altas prestaciones, limpia y un potente foco de Infrarrojos de alcance hasta 60 metros. Varias funciones hacen a este conjunto único: su zoom 26x, máscara de privacidad, Electronic Slow Shutter y Compensación de Contraluz. Además tiene una sensibilidad de cámara de 0,01 Lux.

Dada su buena relación calidad/precio, permite ser utilizado como sustituto a las cámaras de exterior, pero con la ventaja de permitirnos las comprobaciones de incidencias, utilizando sus magnificas prestaciones.

Especialmente indicado en sitios con polvo y que el mantenimiento sea difícil, se ensucia menos que un domo y va equipado con un limpia cristales. Su voltaje es de 24Vac

Sensor	CCD 1/4 " Sony ExView HAD	Ratio Baudios RS485	2400/4800/9600/19200bps
Resolución	480TVL	Protocolos	16, Pelco, Kalatel, Philips
Sensibilidad	0.01Lux	Presets	128
Relación señal/ruido	>50 dB	Vigilancia	Preset, Tour, Scan
Función Día/Noche	Si, Filtro Mecánico	WDR	No
Salida Vídeo	1.0 Vp-p, 75ohm	Digital Slow Shutter	Si
Máscara Privacidad	Si, 24	Patrones	Si
Compensación Contraluz	Si Automático	Flip Automático	Auto Flip
Balance Blancos	Si AWB	Rango ID	0-254
Shutter	1/1 ~ 1/10.000 seg. 22steps	Soporte	No Incluido
Optica	Zoom 3.5~91mm	Protección IP	IP66
Zoom	26x A/F Optico	Alimentación/Consumo	24Vac, 45W
Velocidad Pan	0.4 - 80° seg.	Peso	9.5Kgs
Velocidad Tilt	0.4 - 60°/seg.	Calefactor/Ventilador	Temperatura Constante
Función Alarma	7 entradas alarma / 2 salidas	Temperatura Trabajo	-40° ~ +60°C

MEDIDAS Y/O FOTOS


ECV-MCAM-26 Sistema Posicionamiento Exterior PTZ