

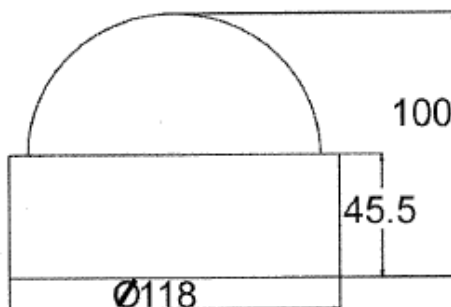
ECV-DIS-1**Domos exterior PTZ**

- 1/4" Sony CCD 420 TVL color.
- Óptica varifocal de 4 a 9mm, auto-iris.
- 360° Giro Continuo
- Velocidad a 15°/s Pan y 15°/s Tilt.
- 32 presets, scan y patrol.
- Uso en interiores y exteriores IP66.
- Antivandálica.
- Comunicación, RS-485.

Mini domo de interior/externo, con movimiento horizontal y vertical de giro continuo. Comunicación en RS-485, soporta varios protocolos, incluido PELCO-D/P4800/P9600. Se suministra con soporte de pared y puede ser montado, empotrado en el techo. La función Scan, hace un barrido de la imagen, entre dos presets seleccionados, a una velocidad fija. La función patrol, hace un barrido entre 16 presets.

Sensor	CCD color SONY 1/4".	Presets	32
Resolución	420TVL	Patrol	6, 16 presets cada uno.
Sensibilidad	0.5 Lux	Scan	Entre dos presets
Relación señal/ruido	>50 dB	Giro	Continuo 360°
Función Día/Noche	No	Comunicación	RS485
Salida Vídeo	1.0 Vp-p, 75ohm		
Focal/Iris	Auto		
Shutter	1/1 ~ 1/100.000 seg.		
Frecuencia	15.625KHz/(H) 50Hz (V)		
Optica	Varifocal Auto-iris de 4 a 9mm. F1.6		
Balance Blancos	Automático	Soporte	Si. Pared o empotrar
Velocidad Pan	De 0 a 12°/s.	Alimentación	12Vdc 20VA
Velocidad Tilt	De 0 a 12°/s.	Protección IP	IP66
BLC	Auto	Temperatura Trabajo	0° ~ +40°C

MEDIDAS Y/O FOTOS

**ECV-DIS-1****Domos exterior PTZ**