

CDN-41**CÁMARAS CCD**


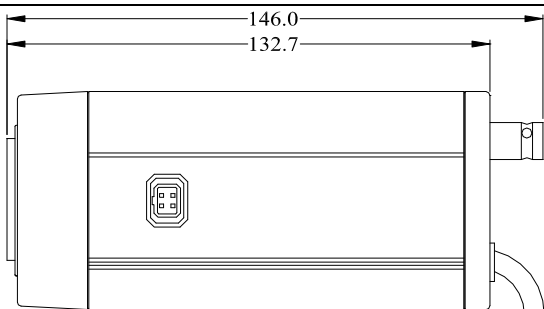
- **CCD 1/3" Súper Had CCD**
- **Resolución 540 TVL**
- **Sincronización interna**
- **AGC automático**
- **Día / Noche**
- **Balance de blancos automático**
- **IR (850 nm)**
- **Óptica no incluida**

La CDN-41 es una cámara de alta calidad DSP. Utilizando las más recientes soluciones de procesamiento de señal digital (DSP) y tecnología CCD, estas cámaras pueden producir, con poca distorsión, una excelente imagen de alta resolución y dispone de una excelente resistencia a las vibraciones y los choques..

La cámara dispone de una amplia gama de temperaturas y la operación no está sujeta a la distorsión de los campos magnéticos. La CDN-41 producirá una imagen clara con una mínima iluminación de objeto. Con estas características, su peso ligero y tamaño compacto, esta cámara es una solución perfecta para sus necesidades de seguimiento y vigilancia.

| | |
|------------------------------------|---|
| Sensor CCD | 1/3" Sony Super HAD CCD PAL |
| Elementos de imagen | 752Hx582V |
| Resolución | 540 TVL |
| Iluminación mínima | 0.3 lux at f1.2 |
| Sistema de escaneado | 625TVL 2:1 Entrelazado |
| Sincronización | Interna |
| Espectro al infrarrojo | 850nm |
| Ratio señal / ruido | Mas de 50dB (AGC Off) |
| Control auto. De ganancia | Automático |
| Shutter Electrónico | On/Off (Up to 1/10,000sec.) seleccionable |
| Balance de blancos | Automático |
| Compensación de contraluces | On/Off seleccionable |
| Salida de Video | 1 Vp-p, 75Ω composite, BNCX1 |
| Conmutación Día / Noche | Disponibile |
| Gamma | 0.45 |
| Control Auto-iris | Video o DC Drive , Seleccionable |
| Montaje de lente | Montura CS , con adaptador C |
| Alimentación | 230VAC |
| Consumo | 50mA |
| Dimensiones (L x W x H) | 146 x 65.5 x 61.8 mm |
| Peso | 540g |
| Temperaturas operativas | -10° a +50° |

MEDIDAS Y/O FOTOS

**CDN-41****Cámaras CCD**