

TELEMETRIA



TEC-10




- Teclado para controlar solo Doms, RS-485.
- Control máximo de 32 cámaras.
- Soporta 255 ID.
- Joystick de 2 ejes.
- Display digital dual.
- Control Teclas patrón, Focus, Zoom, Iris, Preset.
- Distancia máxima de control de 1200m.
- 24Vac.

RS008-2




- Distribuidor de RS-485, 1 entrada 8 salidas.
- Opción entrada 1 x RS232 o 1 x RS485.
- Salida 8 x RS485.
- Rango máximo conexión 1200m. Cable par trenzado.
- Posibilidad de conexión en cascada con otros RS008.
- Dimensiones 482(W) x 100(H) x 44(D)mm (1U).
- Alimentación 12Vdc 350mA.
- Peso 1060gr.

SAR-01

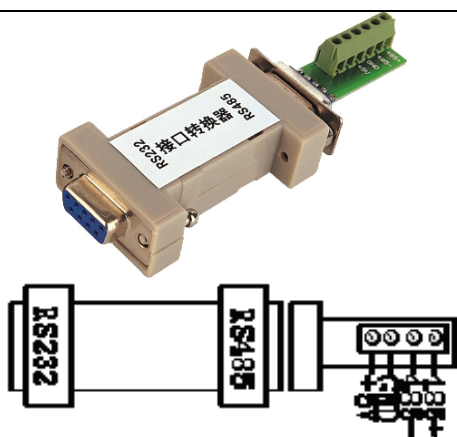

- Conversor RS-232 a RS-485.
- Bidireccional RS232, RS485.
- Half-duplex.
- Distancia Comunicación hasta 1200m.
- Velocidad transmisión 0-115200BPS.
- Conversor pasivo, no necesita alimentación.
- Temperatura funcionamiento: -10°~+70°C.

SAD-01

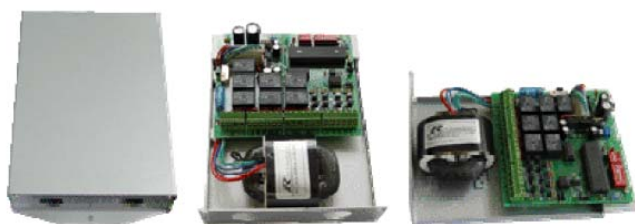

- Receptor PTZ decoder.
- Multiprotocolo.
- Sin presets.
- Voltaje salida 24Vac/12Vdc, 3 grupos.
- Voltaje óptica: 6~12V ajustable.
- Consumo 28W.
- Temperatura funcionamiento: -10°~+70°C.