

VIDEO



GL001




- Aislador de tierra 1 canal de vídeo.
- BNC macho a BNC hembra.
- Pasivo. No necesita alimentación.
- Previene distorsión de señal
- Incorpora TVS (Supresor Voltaje Transitorio)

CA101-2




- Amplificador de vídeo 1 entrada 1 salida
- 10dB compensación ganancia vídeo.
- Compensación HF
- Ajuste Brillo y Contraste
- Ganancia ajustable 1dB. Ajustes externos.
- Rango Transmisión 1000m. RG59
- Alimentador incluido.

DV-6

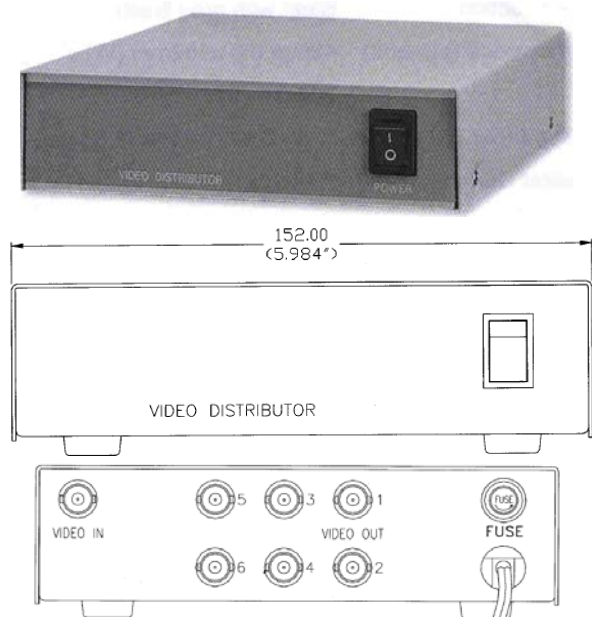

- Distribuidor de Vídeo 1 entrada y 6 salidas
- Distribuye señal de vídeo compuesto a un máximo de 6 monitores B/N o Color.
- Nivel entrada de señal 0.7 2.0Vp-p 75ohm
- Nivel salida de señal 0.7 2.0Vp-p 75ohm
- Ancho de Banda 40MHz +/-3dB
- Compensación en cada salida.
- Dimensiones 42(H) x 152(W) x 206(D) mm.
- Peso 1.4 Kgs
- Alimentación 230Vac 50Hz
- Temperatura Operación -10°~+45°C

VPA-816D

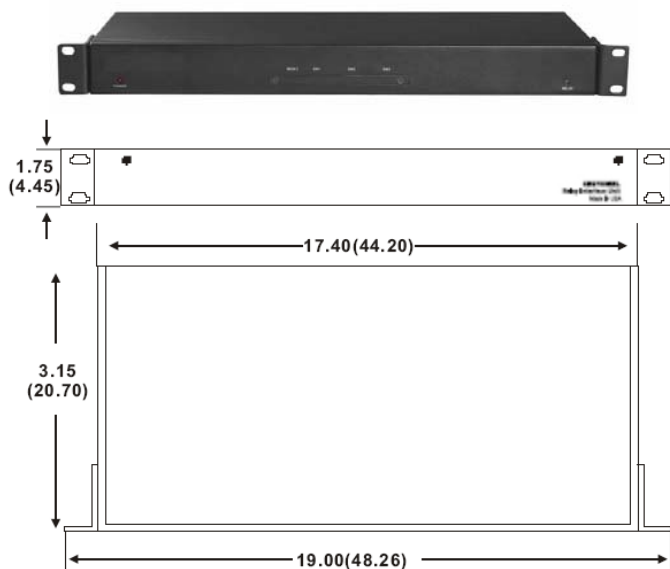

- Distribuidor de Vídeo 8 entradas y 16 salidas
- Sobremesa o Montaje en rack.
- Impedancia entrada vídeo 75 ohm
- Salida vídeo 0.82-1 Vp-p, 75 ohms
- Temperatura operación +10°~+50°C
- Humedad 0~85% (Non-Condensing)
- Alimentación 220Vac, 20W
- Dimensiones 440(L)210(W)45(H)mm
- Peso 2.75Kgs