

**VPMX-2004****Matriz de Vídeo Integral**

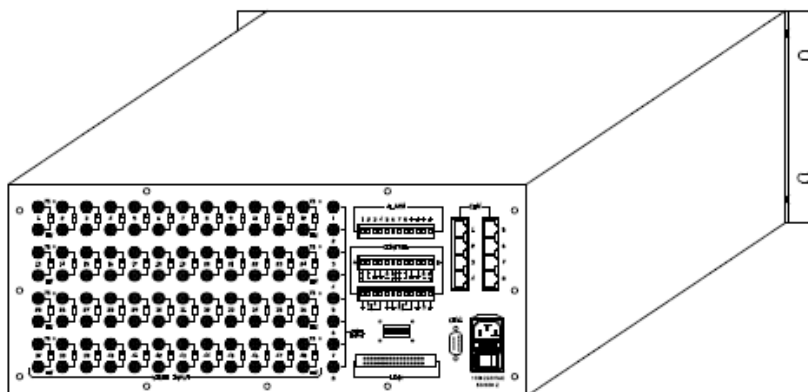
- Ampliable hasta 48 Entradas y 16 Salidas
- Control de Cámaras, Domos, y Otros
- Acceso Protegido por Contraseña
- Macros y Eventos por Calendario
- Puertos de Comunicación en ASCII
- Amplia Selección de Periféricos (Teclados, Cajas de Alarmas, de Relés)

La Matriz de vídeo VPMX-2004 puede ser controlada a través de teclado o mediante PC, permitiendo a los integradores utilizarla en combinación con otros dispositivos de seguridad. El usuario puede habilitar el visionado de la fecha y hora, 20 caracteres de identificación, número de cámara y modo de operación. Uniendo 2 unidades VPMX-2004, se puede configurar hasta 96 entradas y 16 salidas. Dispone de números de cámara lógicos y físicos y permite la utilización de macros, secuencias y un potente gestor de alarmas.

<b>Config. Máxima</b>	Hasta 96 ent.x 16 salidas	<b>Teclados Alimentados</b>	2
<b>Señal de Entrada</b>	1 Vpp 75Ohm Compuesta	<b>Datos</b>	Coaxitron y RS422
<b>Ancho de Banda</b>	15Mhz	<b>Entradas Alarma</b>	8, expandible
<b>Respuesta Frecuencia</b>	Plano 8 Mhz +/- 1dB hasta 13Mhz	<b>Relés Salida</b>	2
<b>Ratio Señal / Ruido</b>	-50dB pico a pico contra ruido RMS	<b>Conector Abierto</b>	1
<b>Crosstalk</b>	-55dB (típico a 3.58Mhz)	<b>Puertos</b>	10 en total
<b>Ganancia Diferencial</b>	0.03% típica	<b>Alimentación</b>	220Vac, 50Hz
<b>Fase Diferencial</b>	0.24° típica	<b>Consumo</b>	25W
<b>Ganancia</b>	Unidad (+/-1dB)	<b>Peso</b>	5.22Kgs
<b>Salida DC</b>	Cero voltios		
<b>Detección Pérdida Vídeo</b>	Si		
<b>Método Commutación</b>	Intervalo vertical		
<b>Tiempo Commutación</b>	<16ms típico		
<b>Conectores de Vídeo</b>	BNC		
<b>Protección Memoria</b>	Batería Litio, 2 semanas		
<b>Teclados</b>	Hasta 16		

**ACCESORIOS:**

- VPMX-1005R** 64 Salidas de Relé  
**VPMX-1005A** 64 Entradas de Alarma y 8 Salidas  
**VPMX-1002T** Distribuidor Telemetría 16 canales  
**ECV-GUI** Programa Gráfico Cliente Servidor  
**TEC-20** Teclado para matrices, domos y grabadores

**MEDIDAS Y/O FOTOS****VPMX-2004 Matriz de Vídeo Integral**