

D-3**MINIDOMOS SIN LEDS IR**

- **Sensor CCD SONY de 1/3 de pulgada**
- **420 LTV**
- **1 Lux a F/1.2**
- **Shutter 1/50 ~ 1/100000**
- **Alimentación 12 Vcc**
- **Consumo 150 mA**

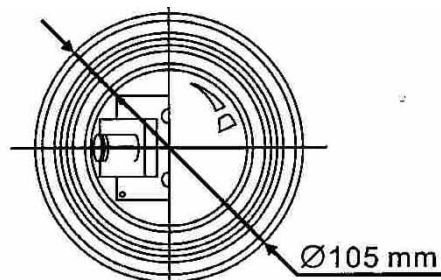
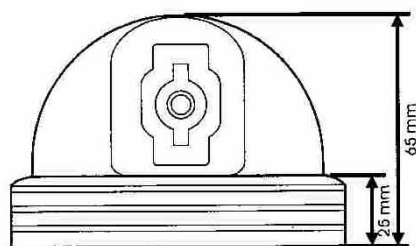
La cámara minidomo D-3 es de diseño compacto para instalación de superficie, con sensor CCD de 1/3" SONY CCD, iluminación mínima de 1 Lux a F/1.2, y resolución de 420 LTV, se alimenta a 12 VCC., con un consumo de 150 mA. Incorpora óptica de 3,6 mm.

El ajuste de luminosidad se efectúa por Shutter automático, con un rango de 1/50 a 1/100.000 sec. Salida de vídeo compuesto 1 V.p.p. 75 Ohmios.

La cámara se suministra para su instalación en superficie sobre techo, dado su reducido tamaño 109 x 70 mm. de diámetro, está indicada para uso en interiores siendo su instalación discreta. IP55

Sensor	CCD 1/3" SONY
Número de pixels	297.984 pixels
Señal	PAL
Resolución horizontal	420 LTV
Mínima iluminación	1 Lux – F/1.2
Lente	3.6 mm integrada
Compensación de contraluces	Automática
Shutter	1/50 ~ 1/100.000
AGC	Auto
Balance de blancos	Auto
Relación señal ruido	> 48 dB
Corrección gamma	> 0.45
Sincronismo	Interno
Alimentación	12 Vcc
Consumo	150 mA
Peso	314 gramos
Tamaño	105 x 65 mm

MEDIDAS Y/O FOTOS

**D-3****MINIDOMOS SIN LEDS IR**